



Toujours plus haut !

CATALOGUE PRODUITS 2026



PLATES-FORMES

**ÉCHELLES /
ESCABEAUX**

ÉCHAFAUDAGES

**PRODUITS
SUR MESURE**



Tél. 03 28 24 19 19
www.france-echelles.com

contact@france-echelles.com
9051 Avenue de la Gironde, 59640 Dunkerque

• PLATE-FORME À HAUTEUR FIXE

DUARIB

F2 PERFORM

F3 PERFORM

F4 PERFORM



F5 PERFORM

F6 PERFORM

F7 PERFORM



PERFORM

Pour un usage
ergonomique et intuitif



POIGNÉE DE
TRANSPORT INTÉGRÉE.

PERFORM	Désignation	FIXES AUTOSTABLES		FIXES AVEC STABILISATEURS		
		F3	F4	F5	F6	F7
	Code promo	615903	615904	615905	615906	615907
	H. plancher	0,70 m	0,95 m	1,20 m	1,45 m	1,70 m
	H. travail	2,70 m	2,95 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m
	Dimensions plié	H. 2,06 x Larg. 0,69 x Ep. 0,25 m	H. 2,36 x Larg. 0,78 x Ep. 0,25 m	H. 2,62 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 2,91 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m	H. 3,18 x Larg. 0,67 x Ep. 0,32 m



Aluminium

Conformes à la réglementation
française / décret 2004-924
Norme PIRL (F3 à F6 & XT5)
Norme PIR (F7 & XT7-XT9)
Norme EN 131-7

03 28 24 19 19
contact@france-echelles.com
www.france-echelles.com
9051 Avenue de la Gironde, 59640 Dunkerque

FRANCE ECHELLES
VENTE&LOCATION-ECHELLES-ECHAFAUDAGES

XT5 PERFORM



XT7 PERFORM



XT9 PERFORM



3 OU 4 HAUTEURS POUR 1 SEUL PRODUIT

Régler facile de la hauteur
par plans coulissants actionnés
par une commande manuelle.
Verrouillage automatique.



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE



Désignation	TÉLESCOPIQUES		
	XT5	XT7	XT9
Code promo	615923	615924	615926
H. plancher	de 0,80 m à 1,30 m	de 1,05 m à 1,80 m	de 1,55 m à 2,30 m
H. travail	de 2,80 m à 3,30 m	de 3,05 m à 3,80 m	de 3,55 m à 4,30 m
Dimensions plié	H. 2,19 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 2,47 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m	H. 3,02 x Larg. 0,67 x Ep. 0,42 m

Protect+ 5



- Utilisation intérieur ou extérieur
- 3 tailles disponibles (5 - 7 - 9 marches)
- Dimensions plateforme : 600 x 425 mm
- Garde-corps avec portillon sécurisé.

Protect+ 9



Désignation	TÉLESCOPIQUES		
	Protect + 5	Protect + 7	Protect + 9
Code	848405	848408	848410
H. plancher	de 0,86m à 1,09 m	de 1,15m à 1,77 m	de 1,39m à 2,24 m
H. travail	de 2,86 m à 3,09 m	de 3,15 m à 3,77 m	de 3,39 m à 4,24 m
Dimensions plié	H. 2,30 x Larg. 0,70 x Ep. 0,32 m	H. 2,59x Larg. 0,70 x Ep. 0,32 m	H. 2,85 x Larg. 0,70 x Ep. 0,32 m



Aluminium 
Conformes à la réglementation
française / décret 2004-924
Norme P93-352-353

• PLATE-FORMES HYPER PLIABLES

DUARIB

Pour un encombrement mini

T PLIANT 4



T PLIANT 5



T PLIANT 6



T PLIANT 140



T Pliants

• Confort de travail sans égal.

Plancher ultra spacieux : 0,96 x 0,48 m.

• Charge utile 150 Kg.

• Stabilisateurs pivotants, manipulables au pied et rapides à mettre en place.

• Dimensions pliée :

L.1,07 m x l.0,60 m x Ep. 0,42 m.

• Garde-corps avec portillon sécurisé.



• PLATES-FORMES ULTRA MOBILES

Wheelys



ESCABEAU ROULANT

EMG 55° / 68°

- **Utilisation intérieur ou extérieure**
- Angle d'inclinaison de l'escalier 68° ou 55°
- Sécurité accrue avec 2 rampes et portillon relevable
- Existe de 3 à 14 marches
- Hauteur travail de 2,70 m à 5,50 m
- Charge d'exploitation 150 kg
- 4 possibilités de sorties : avant / arrière / gauche / droite



Référence	Nombre de marches	Hauteur Plancher	Hauteur Travail	Dimension dépliée	Dimension repliée	Poids
F052050003	3	750	2750	NA	1152 x 905	29,6
F052050004	4	1000	3000	1233 x 1560	1233 x 905	34,1
F052050005	5	1250	3250	1334 x 1745	1334 x 905	36,9
F052050006	6	1500	3500	1435 x 1745	1435 x 905	38,9
F052050007	7	1750	3750	1536 x 1745	1536 x 905	44,2
F052050008	8	2000	4000	1637 x 2317	1637 x 905	53,7
F052050009	9	2250	4250	1738 x 2317	1738 x 905	59,4
F052050010	10	2500	4500	1839 x 2317	1839 x 905	61,3
F052050011	11	2750	4750	1940 x 2895	1940 x 905	70,6
F052050012	12	3000	5000	2041 x 2895	2041 x 905	75,8
F052050013	13	3250	5250	2142 x 2895	2142 x 2895	77,8
F052050014	14	3500	5500	2243 x 2895	2243 x 2895	83,4

Aluminium

Conforme à la Norme EN 131-7



GAZELLE mini

3 hauteurs de travail de 2,50 à 2.70 m

• **Confort de travail sans égal.**

- 3 hauteurs de travail : 2,50 - 2,60 - 2,70 m.
- Charge utile 150 Kg.
- Autostable
- Dimensions pliée :
H.1,08 m x l.0,60 m x Ep. 0,39 m.
- Garde-corps avec portillon sécurisé.



GAZELLE

4 hauteurs de travail de 2,70 à 3 m

• **Confort de travail sans égal.**

- Plancher ultra spacieux : 0,96 x 0,48 m.
- Charge utile 150 Kg.
- Stabilisateurs pivotants, manipulables au pied et rapides à mettre en place.
- Dimensions pliée :
L.1,07 m x l.0,60 m x Ep. 0,42 m.
- Garde-corps avec portillon sécurisé.



Acier / Aluminium

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Norme PIRL

Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2



• ÉCHELLE TRANSFORMABLE / COULISSANTE

DUARIB

T2 - T3

Échelles transformables



Désignation	Code	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	Hauteur d'accès maxi (m)		Poids (Kg)
				Position échelle d'appui	Position auto-stable	
T2 2x7 barreaux	610207	2,20	3,60	4,40	3,20	9,5
T2 2x8 barreaux	610208	2,50	4,15	4,95	3,45	11,0
T2 2x9 barreaux	610209	2,75	4,45	5,20	3,70	12,4
T2 2x10 barreaux	610210	3,05	5,00	5,75	4,00	15,0



T2
2x7 barreaux



T3
3x8 barreaux

- Échelles transformables à base évasée 2 et 3 plans.
- Articulations en alliage d'aluminium.
- Crochet de verrouillage en aluminium filé.
- Patins antidérapants.

- Position en échelle simple 3e plan détachable (jusqu'à 3 x 10 barreaux).
- Position autostable.
- Position autostable aérienne.
- Position dénivelés.
- Charge maxi : 150 kg.

Désignation	Code	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	Hauteur d'accès maxi (m)			Poids (Kg)
				Position échelle d'appui	Position auto-stable	Pos. autostable aérienne	
T3 3x8 barreaux	610308	2,50	5,30	6,05	3,45	4,25	17,1
T3 3x9 barreaux	610309	2,75	6,10	6,85	3,70	4,75	20,2
T3 3x10 barreaux	610310	3,05	6,95	7,65	4,00	5,30	23,9
T3 3x12 barreaux	610312	3,60	8,10	8,75	4,50	6,10	34,7

C2 STAB

C3 STAB

Échelles coulissantes



Désignation	Code	Longueur repliée (m)	Longueur déployée maxi (m)	Ht. d'accès maxi (m)	Poids (Kg)
C2 2x10 barreaux	610410	3,00	4,95	5,75	21,2
C2 2x12 barreaux	610412	3,55	6,05	6,85	23,6
C2 2x14 barreaux	610414	4,10	6,60	7,35	26,5
C2 2x16 barreaux	610416	4,65	8,00	8,70	32,5



C2 STAB
2 x 10 barreaux



C3 STAB
3 x 10 barreaux

- Déploiement simplifié et performant.
- Barreaux antidérapants tous les 280 mm.
- Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Larges patins articulés dotés d'une semelle crantée antidérapante.
- Charge maxi : 150 kg.



03 28 24 19 19



contact@france-echelles.com



www.france-echelles.com



9051 Avenue de la Gironde, 59640 Dunkerque



FRANCE ECHELLES
VENTE & LOCATION - ÉCHELLES - ÉCHAFAUDAGES



ECHELLE N

ÉCHELLE NETTOYEUR

• Aluminium

- Charge maxi : 120 kg
- Patins anti-dérapants
- Plans inférieur et intermédiaire équipés de renforts
- Hauteur travail max 4 M



Aluminium 
Conformes à la réglementation
française
Norme EN 1147

Désignation	Code	Longueur	Largeur	Poids (Kg)
Pointe + plan intermédiaire + plan inférieur	615112	4,00	0,57	9,4
Pointe + plan intermédiaire	615111	2,85	0,47	6,2
Pointe	615101	1,75	0,35	3,2

X-TENSO 2

Norme EN 131-6



Dimensions intérieures du plancher : 1,55 x 0,60 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (Kg)	Code
2,90	19,20	OP000700
3,20	24,80	OP000701
3,80	32,40	OP000702
4,40	42	OP000703

Coulissement de l'échelle sûr et sans grippage 



03 28 24 19 19



contact@france-echelles.com



www.france-echelles.com



9051 Avenue de la Gironde, 59640 Dunkerque

PRIX PROMO



FRANCE ECHELLES


VENTE & LOCATION - ECHELLES - ECHAFAUDAGES

• ÉCHELLE A CRINOLINE / GARDE CORPS TOITURE



• ÉCHELLE A CRINOLINE

La référence en matière de sécurité pour les accès verticaux

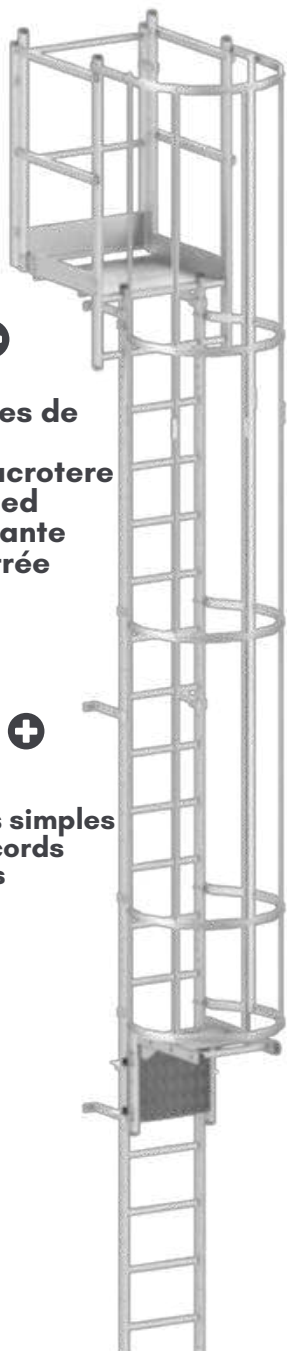

Différents types de sorties

- Passage acrotere
- marche pied
- main courante
- aide d'entrée

Raccordements simples à l'aide de raccords d'échelle vissés

Montage simple et rapide

Accès personnalisables avec diverses possibilités de verrouillage

- Sécuriser les accès permanents en hauteur sur les bâtiments industriels, tertiaires et infrastructures techniques
- Fabriqués à partir de matériaux robustes tels que l'acier galvanisé, l'acier peint ou l'aluminium
- Forte résistance aux intempéries et à la corrosion
- Plusieurs options sont disponibles : palliers de repos, sorties de toit sécurisées, portillons de sécurité, système anti intrusion ...



Alliez sécurité, conformité et sérénité avec nos échelle à crinoline conçues pour les environnements les plus exigeants

ÉCHELLE

D'accès camion

Pour accéder aux plateaux des camions de 1,25 à 1,49 m de haut



Pieds articulés réglables
tous les 20 mm sur 230 mm

Référence	Hauteur replié (m)	Hauteur déployé (m)	Poids (Kg)
0P000711	1,72	2,05 / 2,29	25

EVOKLIP

ÉCHELLE DE TOIT



0P000608

➕ Crochet de faitage
toute toiture en
aluminium
monobloc



Désignation	Longueur maxi (m)	Poids (Kg)	Code
PACK 250 mm (4 échelles + 1 crochet de faitage)	6,69	23,2	0P000607
PACK 330 mm (4 échelles + 1 crochet de faitage)	7,29	22,4	0P000608
PACK 390 mm (4 échelles + 1 crochet de faitage)	6,93	20	0P000609

MAXIBAT

Marche pied

- **3 à 10 marches**
- Charge utile 150 Kg.
- Un maximum de sécurité avec son système anti basculement avant
- Aluminium
- Hauteur travail max 4.28M
- Plateforme 280 x 250mm



Articulation en composite ultra résistantes



Marches striées 80mm antidérapantes serties sur les montants



Maxibat
5 marches

Désignation	Code	Longueur repliée (m)	Hauteur Plancher (m)	Ht. d'accès maxi (m)	Poids (Kg)
Maxibat 3 marches	02375103	1,44	0,66	2,66	4,4
Maxibat 4 marches	02375104	1,69	1,89	2,89	5,1
Maxibat 5 marches	02375105	1,94	1,12	3,12	5,9
Maxibat 6 marches	02375106	2,19	1,36	3,36	6,8
Maxibat 7 marches	02375107	2,44	1,59	3,59	7,5
Maxibat 8 marches	02375108	2,68	1,82	3,82	8,3
Maxibat 9 marches	02375109	2,93	2,05	4,05	9,2
Maxibat 10 marches	02375110	3,18	2,28	4,28	10,1



Aluminium 
Conformes à la réglementation française / décret 96 333
Norme EN 131-

MP PRO

Marche pied

- **Maches de 90mm de largeur**
- Charge utile 150 Kg.
- Un maximum de sécurité avec son système anti basculement avant
- Aluminium anodisé
- Hauteur travail max 3.98M



MP PRO
6 Echelons



**Sabots enveloppants
haute sécurité**



Porte outils



Aluminium

Conformes à la réglementation
française / décret 96 333
Norme EN 131-

Désignation	Code	Longueur repliée (m)	Hauteur Plancher (m)	Ht. d'accès maxi (m)	Poids (Kg)
MP PRO 5 marches	0237005	1,96	1,10	3,10	7,5
MP PRO 6 marches	0237006	2,20	1,32	3,32	8,7
MP PRO 7 marches	0237007	2,45	1,54	3,54	10,3
MP PRO 8 marches	0237008	2,69	1,76	3,76	11,6
MP PRO 9 marches	0237009	2,93	1,98	3,98	13,4

ROLLY

Longueur de plancher : 1,50 m

Largeur de plancher : 0,62 m

- Dimensions extérieures : Long. 1.50 m – Larg. 0,68 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 3,80 m haut. travail.
- Montage et démontage en sécurité.
- Plancher alu/bois – Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,35 x 0,46 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 150 Kg.
- Roues a frein Ø 125 mm

Code	8015011	8015021
H. plancher (m)	0,90	1,80
H. travail (m)	2,90	3,80



ROLLY
Hauteur de travail 3.80m



AC150
Hauteur de travail 5,30 m

AC 150

Longueur de plancher : 1,50 m

Largeur de plancher : 0,69 m

- Dimensions extérieures : Long. 1,57 m – Larg. 0,80 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail.
- Montage et démontage en sécurité.
- Plancher alu/bois – Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,30 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 150 Kg.
- Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	8115022	8115032	8115042
H. plancher (m)	2,80	3,30	4,50
H. travail (m)	4,80	5,30	6,50
Nb de niveaux	1	2	2



AC 200

Longueur de plancher : 2,00 m

Largeur de plancher : 0,69 m

- Dimensions extérieures : Long. 1,97 m - Larg. 0,80 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- Montage et démontage en sécurité.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,70 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 190 Kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	8120022	8120032	8115042
H. plancher (m)	2,90	3,40	4,60
H. travail (m)	4,90	5,40	6,60
Nb de niveaux	1	2	2



AC200
Hauteur de travail 7,10 m



AC 250

Longueur de plancher : 2,50 m

Largeur de plancher : 0,69 m

- Dimensions extérieures : Long. 2,42 m - Larg. 0,80 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,80 m haut. travail.
- Montage et démontage en sécurité.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,15 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 240 Kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

Code promo	8125042	8125052	8125072
H. plancher (m)	4,60	5,10	6,60
H. travail (m)	6,60	7,10	8,80
Nb de niveaux	2	2	3



AC250
Hauteur de travail 7,10 m



AL 165

LONG. 1,65 m - LARG. 0,62 m

- Dimensions extérieures : Long. 1,75 m - Larg. 0,72 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 6,80 m haut. travail.
- Montage et démontage en sécurité.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 0,53 x 150 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 157 Kg.
- Roues Ø 125 mm réglables tous les 10 mm sur 150mm.

Aluminium 

Conformes à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1

	AL 165		
H. plancher (m)	2,80	3,80	4,80
H. travail (m)	4,80	5,80	6,80
Nb de niveaux	1	2	2
	VERSION STANDARD		
	VERSION BASE PLIANTE		



AL165
Hauteur de travail 5,90 m

EXISTENT EN :

VERSION BASE PLIANTE

- Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- Gain de temps au montage.



AL205
Hauteur de travail 5,90 m

AL 205

Longueur de plancher : 2,05 m

Largeur de plancher : 0,69 m

- Dimensions extérieures : Long. 2,15 m - Larg. 0,79 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail.
- Montage et démontage en sécurité.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,90 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 209 Kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 15 cm.

Code	613713	613714	613717
H. plancher (m)	2,90	3,90	6,90
H. travail (m)	4,90	5,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3



Aluminium 

Conformes à la réglementation française / décret 2004-924

Norme NF EN 1004-1



AL255
Hauteur de travail 5,90 m

AL 255

LONG. 1,65 m - LARG. 0,62 m

- Dimensions extérieures : Long. 1,75 m - Larg. 0,72 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 6,80 m haut. travail.
- Montage et démontage en sécurité.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 0,53 x 150 mm.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 157 Kg.
- Roues Ø 125 mm réglables tous les 10 mm sur 150mm.

	AL 255		
H. plancher (m)	2,80	3,80	4,80
H. travail (m)	4,80	5,80	6,80
Nb de niveaux	1	2	2

VERSION STANDARD

VERSION BASE PLIANTE

EXISTENT EN :

VERSION BASE PLIANTE

- Corps de base pliant très léger et facile à fixer sur les échelles.
- Gain de temps au montage.


DOCKER 85

Longueur de plancher : 2,05 m

Largeur de plancher : 0,85 m

- Dimensions extérieures : Long. 2,17 m - Larg. 0,96 m.
- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,90 m haut. travail.
- Montage et démontage en sécurité.
- Plancher alu/bois - Plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 230 Kg.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm.

Code	7120030	7120040	7120070
H. plancher (m)	2,90	3,90	6,90
H. travail (m)	4,90	5,90	8,90
Nb de niveaux	1	2	3

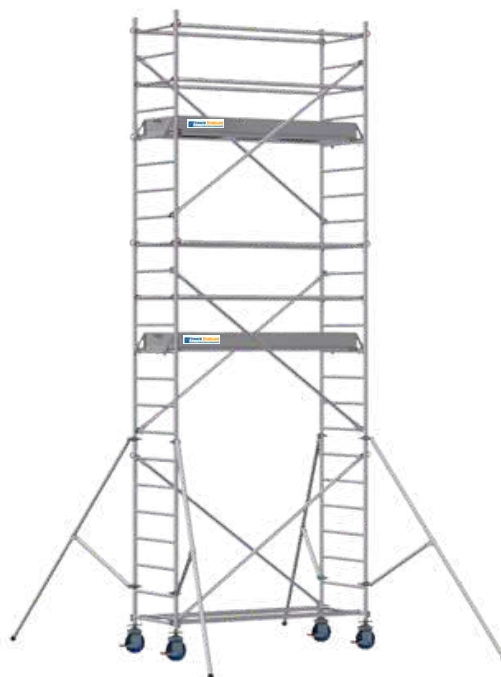

Docker 85 lisse et sous lisse 2.05m
Hauteur de travail 4,90 m



03 28 24 19 19

contact@france-echelles.com

www.france-echelles.com

9051 Avenue de la Gironde, 59640 Dunkerque

NATUROLL

Taille de haies - Solution anti-chutes

- Longueur : 1,90 m – Largeur 0,75 m.
- Structure aluminium ø 45 mm.
- Conforme au Code du Travail Décret 2004-924.
- Hauteur de taille maxi 3,75 m*.
- Plancher aluminium et contreplaqué antidérapant et imputrescible.
- Surface utile : 1,80 x 0,60 m.
- Charge utile : 200 Kg.
- Base pliante. Dimensions pliée : Long. 1,87 x H. 1,30 x E. 0,25 m.
- 2 crochets porte-outils.
- Sac porte-outils – capacité 5 Kg.



ÉTUDIÉ SUR LA BASE D'UN CAHIER DES CHARGES
ÉTABLI EN COLLABORATION AVEC LA MSA.

Désignation	Code	Hauteur de plancher	Hauteur de taille*	Poids (Kg)
Naturoll	19.062	1,25	2,25	66,8
Naturoll	19.063	2,00	3,00	75,8
Naturoll	19.064	2,75	3,75	86,1

*Hauteur de taille = hauteur de plancher + 1m

3 HAUTEURS DE TAILLE



H. PLANCHER 1,25M
H. DE TAILLE 2,25M
CODE PROMO 19.062



H. PLANCHER 2,00 M
H. DE TAILLE 3,00 M
CODE PROMO 19.063



H. PLANCHER 2,75 M
H. DE TAILLE 3,75 M
CODE PROMO 19.064

TELETOWER 2

L'efficacité en constante extension



+ Des dimensions pliées réduites au maximum
Stockage et transport ultra facilités



+ Pas de pièces détachées.



+ Installation express par un seul opérateur




+ Montage en sécurité depuis le sol

GARANTIE ÉTENDUE À

5 ans

+

5 réglages de la hauteur de 3,10 m à 4 m.

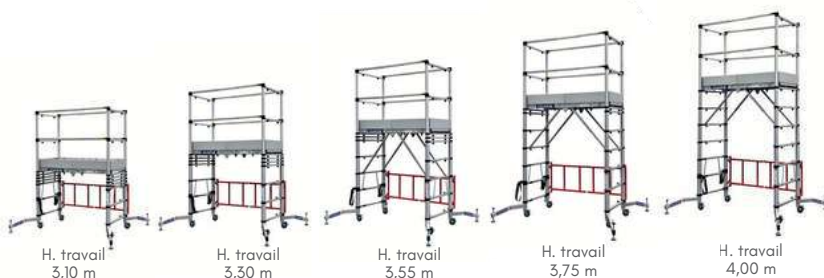

H. travail
3,10 m

H. travail
3,30 m

H. travail
3,55 m

H. travail
3,75 m

H. travail
4,00 m



Aluminium anodisé.

Conforme à la réglementation française.*

Long : 1,50 m – larg : 0,80 m.

• Dimensions extérieures :

long 1,55 m – larg 0,92 m.

• Surface utile : 1,40 x 0,60 m.

• Charge maximum admissible sur le plancher : 150 kg.

• Dimensions plié :

H. 1,18 x Larg. 0,80 x Ép. 0,41 m.



*Essais de type basés selon les normes NF EN 131-6 et NF EN 131-7 et les instructions d'utilisation selon les normes NF EN 131-3 et EN 1004-2.



03 28 24 19 19



contact@france-echelles.com



www.france-echelles.com



9051 Avenue de la Gironde, 59640 Dunkerque



FRANCE ECHELLES

VENTE&LOCATION-ECHELLES-ECHAFAUDAGES

• ÉCHAFAUDAGE ROULANT TÉLESCOPIQUE

TUBESCA-COMABI

X'TOWER

Norme EN 1004-1



- Montage en 3 min +
- Télescopique



**1 KIT EMBARQ
OFFERT**

pour faciliter le rangement
du X'TOWER dans le véhicule

Dimensions intérieures du plancher : 1,55 x 0,60 m

Hauteur travail maxi (m)	Poids (Kg)	Code
4,00	74,2	0P000518
4,80	65	0P000549

0P000549



Visuel non contractuel

• AIDE AU CHARGEMENT

Z'TOWER



CLASSE 4 : 300 kg/m²

Echafaudage Ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800



Conforme aux normes
NF EN 12810 et 12811

AERIS - LOT 80 m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 8 m

Lot AERIS - 80 m²		Lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté.	Qté.	Qté.
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	8	8	8
Cadre de départ	Q141	4	4	4
Echelle 2 m	Q129G	12	12	12
Lisse 3 m basculeur	Q1931	24	6	6
Lisse d'extrémité	Q1939	12	-	-
Garde-corps standard 3 m	Q1947	-	9	-
Garde-corps extrémité	Q4304	-	6	-
Garde-corps sécu montage	Q134	-	-	9
Garde-corps extrémité GCSM	Q143	-	-	6
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	3	3	1
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	3	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3	3
Plancher acier 0,36 x 3 m	MOST36-300-AC	14	14	14
Lisse 3 m basculeur	Q1931	3	3	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	3
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	-	9	-
Plinthe extrémité acier galva.	Q4858	-	6	-



Version avec garde-corps
sécurité au montage

*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non bâché).
- Version garde-corps de sécurité au montage : Echafaudage **MDS** : Montage et Démontage en Sécurité.

pour lot AERIS 80 m²

(Selon configuration du lot)

- Remorque 1 essieu central de 1 350 Kg
- Suspension barre de torsion roues indépendantes
- Flèche en V galva avec attache autofreineur boule Ø 50 mm
- Véhicule conforme à la réception de Conformité Européenne

Compatible uniquement avec échafaudage AERIS en version garde-corps de sécurité au montage

- Longueur avec flèche : 4,70 m
- Largeur hors tout : 2,32 m
- Hauteur chargée : 2,73 m
- Poids total en charge : 1 350 Kg
- Poids à vide : 420 Kg

Remorque livrée sans échafaudage




CLASSE 4 : 300 kg/m²

Echafaudage Ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

VITO 49 - LOT 60 m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 6 m

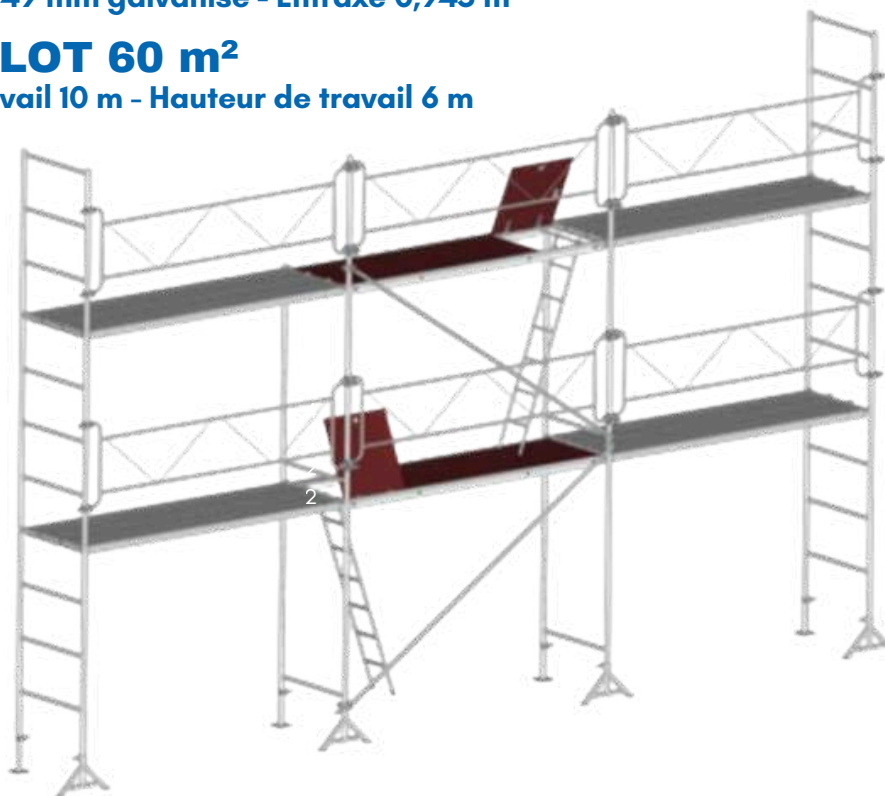

Lot VITO 49 - 60 m²

Désignation	Réf.
Structure seule :	
Pied simple	J01901
Pied fixe	J01929
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066
Pilier de faite 1,20 m	J00092
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720
Garde-corps fixe de 3 m	J00072
Planchers :	
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T
Echelle d'accès acier	562392
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000
Plinthes :	
Plinthe acier 3 m	N4849
Plinthe extrémité acier galva.	J04878

Version sans plinthes

**Seul le lot complet
avec plinthes**
respecte les exigences du
décret du 01/09/2004

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non bâché).

LOT GOULOTTES COMPLET (6m)



Goulotte de départ

- Matière : Polyéthylène haute densité
- Longueur : 1000 mm – Largeur : 740 mm – Hauteur : 850 mm
- Dim. ouverture haute : 630 x 400 mm
- Dim. ouverture basse : ø 380mm
- Epaisseur : 3,5 mm
- Poids : 8kg

Composé de :

- 1 goulotte de départ
- 1 cadre de départ
- 5 goulottes 1,10 m
- Réf. **LOT6P-DG**



Cadre de départ réglable

- Matière : Acier électrozingué
- Longueur : 970 mm – Largeur : 710 mm – Hauteur : 650 mm
- Réglage : 80 à 480 mm
- Poids : 13kg



Goulotte avec 2 chaînes

- Matière : Polyéthylène haute densité
- Hauteur : 1060 mm
- Ø supérieur : 490 mm – Ø inférieur : 390 mm
- Epaisseur : 3,5 mm
- Poids : 7,65 kg



03 28 24 19 19



contact@france-echelles.com



www.france-echelles.com



9051 Avenue de la Gironde, 59640 Dunkerque



FRANCE ECHELLES

VENTE&LOCATION-ECHELLES-ECHAFAUDAGES

MONTE MATERIAUX 150 KG

Hauteur 10 m - Charge 150 kg

- Vitesse de levage 17m/mn
- Moteur électrique 230 V/50 Hz
- Puissance 0,74 kW



Visuel non contractuel

Pack 10 m	Qté
Treuil 230 V mono	1
Echelle de base	1
Echelle 2 m	3
Echelle 1 m	2
Genouillère	1
Élément de tête	1
Chariot	1
Jeu de 2 ridelles	1
Fin de course haut	1
Fin de course bas	1


Pack étaielement

Etai réglable	1
Tréteau de tête	2



Pack confort (+ 5 m)

Echelle 2 m	2
Echelle 1 m	1



MONTE MATERIAUX 200 KG

BEDA 200 STANDARD

Hauteur 10 m - Charge 200 kg

- Vitesse de levage 25m/mn
- Moteur électrique 230 V/50 Hz
- Puissance 1 kW
- Intensité 16 A



Visuel non contractuel

Pack 10 m	Qté
GEDA LIFT STANDARD (treuil, chariot, échelle de base, élément de tête)	1
Echelle 2 m	3
Echelle 1 m	2
Genouillère	1
Plateforme universelle	1

Moteur 230 V-50 Hz



Accessoire disponible en complément d'un monte charge matériaux GEDA

Plateforme solaire GEDA

Pour transport de panneaux photovoltaïques

Dim : 0,34 x 1,75 x 0,69 m

Poids : 34 kg

Barrière de chantier

- Dimensions : HT 1,00m – long : 1,50m
long 1,55 m – larg 0,92 m.

- Tube diam 25mm ep.2


- Poids 6.5 kg

- Peinture Epoxy

OPTIONS

Pout 160 pièces

- Bandes rétro réfléchissantes
- Gravure sur plaque par découpe laser

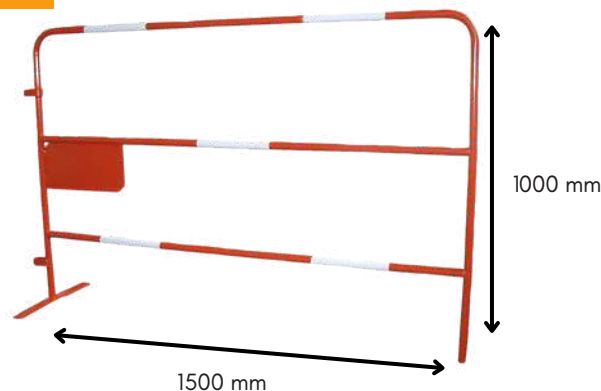

Cadre pour 64 barrières tp

- Longueur : 2,20 m
- Largeur : 0,99 m
- Hauteur : 1,26 m
- Poids : 100 kg
- Poids en charge : 520 kg



- Longueur : 2,20 m
- Largeur : 0,99 m
- Hauteur : 2,30 m
- Poids : 150 kg
- Poids de charge : 990 kg



Plateforme TP

Conforme aux exigences de la norme **NF P 98-470**
(balisage des obstacles et dangers temporaires)

• Conforme à la norme NF P 98-470

- Châssis acier recouvert d'une tôle aluminium larmée antidérapante rivetée
- Poids 34 kg
- Utilisation avec inclinaison maximum de 8 %
- Peinture époxy
- L 1960 mm x l 1060 mm x h 1030 mm



Pince-dalles

Conforme à la norme
EN 13374 Classe A

Unimag à bloqueurs



- Montage tous les 1m50 maxi
- Montage avec planches ep 30mm x ht 150mm
- Montage des pince-dalles sur des surfaces inclinées grâce à la platine articulée
- Hauteur poteau : 1m
- Poids 5,4 kg

Unimag à planches



- Montage tous les 2m20 maxi
- Pour tube diam 34 mm
- Ouverture de 450 mm
- Hauteur poteau : 1m10
- Poids 6 kg

Pince-dalles réversibles

Unimag à bloqueurs



- Pré-réglable rapide par broche imperdable
- Montage avec planches ep 30mm x ht 150mm
- Installation sur dalle
- Installation sur acrotère
- Hauteur poteau : 1,10 m
- Poids 7,6 kg

Unimag à bloqueurs



- Pré-réglable rapide par broche imperdable
- Pour tube diam 34 mm
- Montage tous les 2,20 m
- Hauteur poteau : 1,10 m
- Poids 7,6 kg

Potelets à réservation

Conforme à la norme
EN 13374 Classe A

à planches



- Hauteur poteau : 1,10 m
- Zingué
- Manchon diam 25 mm
- Poids 4 kg
- Manchon diam 40 mm
- Poids 3,5 kg

A bloqueurs



- Hauteur poteau : 1,10 m
- Zingué
- Manchon diam 25 mm
- Poids 4,5 kg
- Manchon diam 40 mm
- Poids 4,5 kg

Tube galvanisé pour bloqueurs

- Tube diam 34 mm
- Epaisseur 2,5 mm
- Longueur 3 m
- Avec bouchons plastiques
- Poids 5 kg



Multi directionnel



- Montage maxi tous les 2,20 m
- Zingué
- Hauteur de poteau : 1,10 m
- Poids 3,8 kg
- Manchon diam 25 mm

- Hauteur poteau : 1,10 m
- Zingué
- Manchon diam 25 mm
- Poids 5,8 kg
- Manchon diam 40 mm
- Poids 5,8 kg



ACCÈS FOND DE FOUILLE

Pour profondeur de fouille de : 0,80 à 1,80 m

TÉLESCOPIQUE
SUR 4 HAUTEURS



- Piètements télescopiques réglables sur 4 hauteurs.
- Plancher 425 x 380 mm.
- 2 semelles articulées, réglables sur 100 mm.
- Marches antidérapantes de 80 mm.
- Double main courante.
- Dimensions plié :
H. 2,26 x l. 0,61 x Ep. 0,42 m.
- 2 points de grutage jaunes.

Aluminium 

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Assemblages soudés
certifiés ISO 3834-2



ACCÈS PRÉMUR INDIVIDUEL

- Hauteur travail maxi 5,11 m
- Hauteur d'accrochage maxi 4,04m
- Hauteur plancher réglable de 1,93 à 3,11m
- Crochets réglables sur 700mm
- Plancher 0,44 x 0,35m
- Marches antidérapantes de 80 mm
- Charge utile : 150 kg
- Dimensions plié : H2,90 x L 0,58 m x EP 0,79 m



Hauteur des crochets réglables sur 700 mm, tous les 100 mm

2 tailles de crochets



Aluminium

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Assemblages soudés



ACCÈS DALLE

Equipements gros œuvre



- Hauteur d'accès maxi 4,45m
- Largeur : 0,85m
- Charge utile 150 Kg.
- Marches antidérapantes de 80 mm.
- Plancher 0,44 x 0,35m
- 4 colliers de serrage
- 2 points de grutage
- Assemblage par soudure

Semelles d'appui et d'ancrage



- + Réglage facile de la hauteur par coulissement des montants
- + Verrouillage par rappel automatique

Désignation	Code	Poids (Kg)
Accès dalle haut. d'accès de 1.40 à 2.10m	18.030	26,5
Accès dalle haut. d'accès de 2.10 à 3 m	18.031	30,2
Accès dalle haut. d'accès de 2.80 à 4.50m	18.032	35,2



Aluminium

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

Assemblages soudés

ENTRE-BANCHE



- Hauteur travail maxi 3,63 m
- Hauteur d'accrochage maxi 4,04 m
- Hauteur tout aluminium 0,49 x 0,75 m
- Hauteur des plinthes 150 mm
- 2 stabilisateurs orientables et ajustables en hauteur
- Marches antidérapantes de 80 mm
- Charge utile : 150 kg



⊕
Surface plancher anti
dérapant en tôle alu à
damiers



⊕
Roues diam 125 mm.
Larges patins
antidérapants bi-matières
avec témoin d'usure

Désignation	Code	Hauteur de plancher	Longueur hors tout (m)	Poids (Kg)
EB simple 3 marches	18.043	0,70	1,44	32,2
EB simple 4 marches	18.044	0,93	1,65	34
EB simple 5 marches	18.045	1,16	1,87	38,6
EB simple 6 marches	18.046	1,40	2,08	41
EB simple 7 marches	18.047	1,63	2,30	42,8




Aluminium

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924


Assemblages soudés

CLOTURE ARRONDIE

- Hauteur 2000 mm
- Longueur 3500 mm
- diam tube supérieur : 38 mm
- diam tube inférieur : 35 mm
- Maille anti franchissement : 50,8 x 250 mm
- Stabilité renforcée
- Renforts aux angles

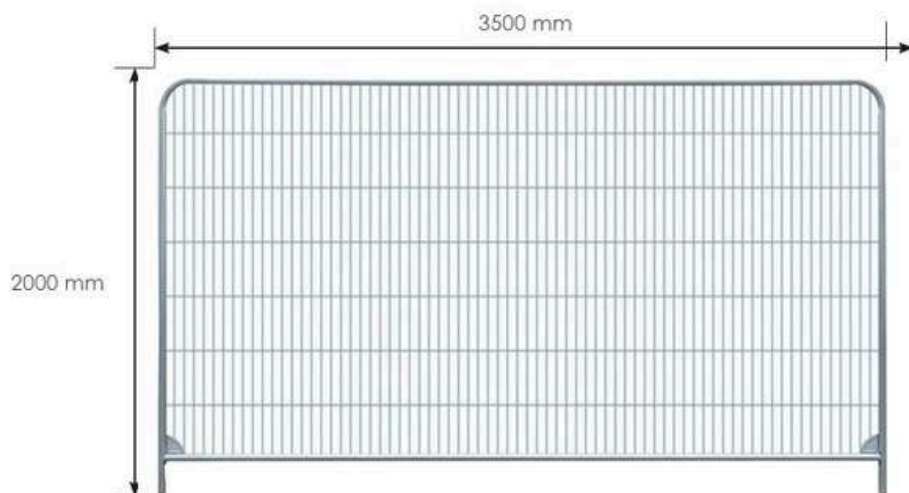

Pré galvanisée

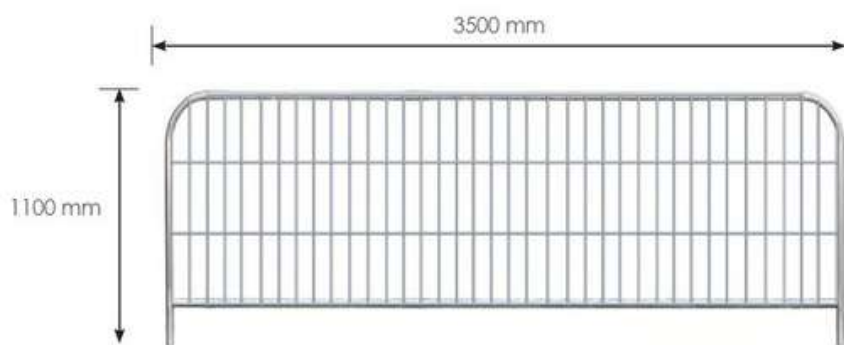

Pré galvanisée

- Hauteur 1100 mm
- Longueur 3500 mm
- diam tube supérieur 38 mm
- diam tube horizontal inférieur : 35 mm
- Maille : 100 mm x 290 mm

Bride de sécurité



Socle plastique
premium

LE SAUT DE LOUP



- Structure robuste en acier galvanisé ou aluminium garantissant une longue durée de vie
- Dimensions adaptables selon les besoins du chantier ou de l'installation
- Facilité d'installation et de déplacement grâce à une conception modulaire
- Sécurise le passage au-dessus d'obstacles dangereux
- Conforme aux réglementations en matière de sécurité au travail

PASSERELLE

- Sécurité : avec une protection complète pour les opérateurs travaillant en hauteur avec accès sécurisés, garde-corps, platelages ajustables
- Modularité : Dimensions ajustables à vos besoins, s'adapte à une gamme variée de machines et de configurations
- 100% personnalisable



Choisir nos produits sur mesure, c'est opter pour une solution pensée pour évoluer avec vous : entièrement modulables, ils s'adaptent à vos envies, à vos contraintes et à vos besoins spécifiques, vous offrant la liberté de composer un produit unique qui reflète parfaitement vos attentes et accompagne durablement vos projets.

QUAIS DE DÉCHARGEMENT



- Roues pivotantes : diam 200 mm à frein à bandage large 65 mm
- Plancher en caillebotis aluminium
- Portillon saloon à rappel automatique
- Marche profondeur 240 mm
- Charge admissible 300 kg
- 4 anneaux de levage sur chaque module de 3 m

REF	Hauteur de plancher	Longueur Plancher	Largeur Plancher	Longueur hors tout	Poids (Kg)
QMC 3	1,2 m / 1,3m / 1,4m	1,16 m	3 m	4,54 m	153
QMC 6	1,2 m / 1,3m / 1,4m	1,16 m	6 m	7,92 m	260
QMC 6 DA	1,2 m / 1,3m / 1,4m	1,16 m	6 m	8,79 m	296
QMC 9	1,2 m / 1,3m / 1,4m	1,16 m	9 m	11,29 m	367
QMC 9 DA	1,2 m / 1,3m / 1,4m	1,16m	9 m	12,17 m	403
QMC 12	1,2 m / 1,3m / 1,4m	1,16 m	12 m	14,62 m	474
QMC 12 DA	1,2 m / 1,3m / 1,4m	1,16m	12 m	15,54 m	511



Réf. QMCFOUR
Fourreaux
Pour déplacement
au chariot élévateur

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Aluminium

Conforme à la réglementation française / décret 2004-924

UP LIFT



- Hauteur de travail : jusqu'à 6 mètres
- Charge utile : jusqu'à 200 kg
- Mobilité optimale : 4 roulettes pivotantes avec freins intégrés pour des déplacements fluides et sécurisés
- Facilement transportable : Hauteur repliée 1650mm
- Confort renforcé : système d'amortissement intégré pour une stabilité accrue et une utilisation agréable
- dimensions ext. 77 x 123 x 190



ALULIFT PRO

Echafaudage roulant avec plate-forme élévatrice

- Facilité et rapidité de montage
- Hauteur de travail jusque 14 m
- Fonctionne avec batterie et un chargeur intégré
- Capacité de levage certifiée de 250 kg
- Construction modulaire parentée et légère en aluminium



REMORQUE

Remorque pour échafaudage roulant

- Transport en toute sécurité
- Dimensions : Longueur 4800 mm, Largeur 2000 mm, Hauteur: 1800 mm
- Rampes intégrées
- Verrouillable
- Charge maxi 750 kg



Parce que vos attentes évoluent sans cesse, notre entreprise met un point d'honneur à rechercher en permanence les dernières nouveautés du marché. Cette quête d'innovation nous permet de vous proposer des produits toujours plus modernes, performants et attractifs, conçus pour séduire, surprendre et répondre avec précision à vos besoins. Avec nous, vous avez l'assurance de découvrir des solutions inédites qui valorisent vos projets et vous offrent un avantage unique.

Aluminium 

Spécialiste du travail en hauteur depuis 25 ans



L'équipe France Echelle reste à votre disposition pour vous servir au mieux

INSTALLATIONS SUR MESURE

- Livraison possible, nous contacter
- Service après-vente & pièces détachées
- Fabrication sur mesure
- Plan de montage

MATÉRIELS

Clôtures de chantier, barrières de ville, goulottes, EPI ...

LOCATIONS

Plateformes individuelles roulantes, escabeaux, échelles, échafaudages roulants, Clôtures de chantier, barrières de ville, goulottes, ...

Toujours plus haut !



03 28 24 19 19



contact@france-echelles.com



www.france-echelles.com



**Z.I de Petite-Synthe
9051, Av. de la Gironde
59640 DUNKERQUE**



+ d'infos